


ケミカルラインフィルター

CF-LF Series

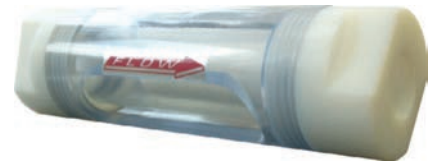

- PTFEフィルター使用。
- ポンプの目詰り予防に最適です。
- 短納期・低価格。
- ゴミがフィルターの外側につくので、目視による確認が可能。汚れの状態が見られます。
- PTFE filter applied.
- Most useful for preventing pump from clogging.
- Quick delivery and offering at a low price.
- As dirt is deposited on outside of the filter, it enables us to confirm it. Contaminated condition can be seen.

型式 Type selection



型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。

規格 Std.	接続口径 Pipe size	オプション Option	特殊項目 For specif item
CF-LF			
		PF	パーフロパッキング Perfluoro packing
		02	Rc 3/8
		03	Rc 1/2
		04	Rc 3/4
		22	3/8 (φ9.53×6.33)
		23	1/2 (φ12.7×9.5)
		24	3/4 (φ19×15.8)
		29	特殊 For specif. piping *1
規格 Std.	目開き Opening	メッシュ Mesh	
400	400μm	40	
250	250μm	60	

仕様 Specifications

使用最高圧力 Max. operating pressure	0.35MPa (G)
使用流体温度 Operating fluid temperature	Max. 50℃
使用環境温度 Ambient temperature	0~50℃

*ケミカルで御使用の場合、パッキング材質を確認下さい。(標準FPM)
*Please confirm packing material, when using chemicals. (Std packing:FPM)

規格寸法表 A table of dimensions

接続口径 Pipe size	(d)	A	B	C	D	E
02	22	3/8	38	34	50	230
03	23	1/2	38	34	50	230
04	24	3/4	45	38	60	250

*1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は弊社にお問合せ下さい。
*1: For specif. items specify them at end of Type selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing

Rc接続タイプ
Rc threaded connection

チューブ接続タイプ
Tube type connection

材質 Materials

No.	名称 Names of parts	標準材質 Std. mtl.	摘要 Remarks
1	フィッティング Fitting	New PTFE	
2	Oリング O-ring	FPM	(PF製作可) (PF available)
3	Oリング O-ring	FPM	(PF製作可) (PF available)
4	パイプ Pipe	PFA	
5	パイプカバー Pipe cover	透明塩ビ Transparent PVC	
6	フィルター Filter	PTFE	

圧力損失データ Data on pressure loss

250μ

400μ