

# フィルター (Y型ストレーナ)

## F-YS

- パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
- 取り付けただままでフィルターの掃除ができます。
- マグネット入りタイプは鉄粉除去に最適です。
- Easily installed on the way to pipe line.
- Filter cleaning can be done while leaving it installed.
- Magnet installed type is most suitable for removing iron powder.



### 型式 Type selection



型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。

### 仕様 Specifications

#### BS

規格 Std.	マグネット Magnet	メッシュ Mesh size	材質 Material	特殊項目 For specialized item
F-YS	A		BS	
		0	60メッシュ Mesh	
		9	特殊 For specialized mesh *1	
		0	マグネット無し With no magnet	
		1	マグネット入り With magnet	
規格 Std.	接続口径 Connection size			
15	Rc 1/2"			
20	Rc 3/4"			
25	Rc 1"			

使用流体 Operating fluid	WATER,各種液体 Various liquid
使用最高圧力 Max. operating pressure	1.0MPa (G)
使用最高温度 Max. temperature	100℃
使用環境温度 Ambient temperature	0~100℃

#### SUS

規格 Std.	マグネット Magnet	メッシュ Mesh size	材質 Material	特殊項目 For specialized item
F-YS			SUS	
		0	60メッシュ Mesh	
		9	特殊 For specialized mesh *1	
		0	マグネット無し With no magnet	
		1	マグネット入り With magnet	
規格 Std.	接続口径 Connection size			
8	Rc 1/4"	20	Rc 3/4"	
10	Rc 3/8"	25	Rc 1"	
15	Rc 1/2"			

### 規格寸法 A table of standard dimensions

#### BS


規格 Std.	Rcd	L	(H)	X	Y
15	Rc 1/2"	75	(53)	29	21
20	Rc 3/4"	90	(64)	35	24
25	Rc 1"	110	(77)	43	30

#### SUS

規格 Std.	Rcd	L	(H)	X	Y
8	Rc 1/4"	65	(50)	21	17
10	Rc 3/8"	70	(50)	23	17
15	Rc 1/2"	85	(60)	29	19
20	Rc 3/4"	100	(65)	35	22
25	Rc 1"	115	(77)	43	27

\*1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は弊社にお問合せ下さい。  
他のメッシュサイズも製作可能です。ご相談ください。BS:40, 80, 100。SUS:20, 30, 40, 80, 100。  
\*1: For specialized items specify them at end of Type selection in order. For details, consult us with your specification.  
Other mesh sizes are available such as the following. For BS: 40, 80, 100. For SUS: 20, 30, 40, 80, 100.

### 構造図 Structural drawing

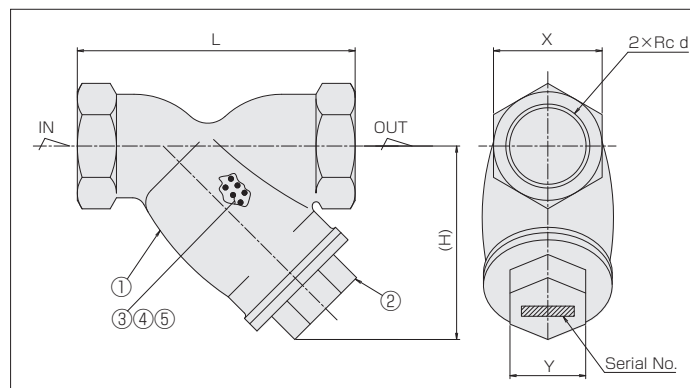

#### 材質 Materials

No.	名称 Names of parts	BS	SUS
1	ボディ Body	CAC406	SCS13
2	キャップ Cap	CAC406	SCS13
3	メッシュフィルター Mesh filter	SUS304	
4	パッキン Packing	PTFE	
5	マグネット Magnet ※	フェライト Ferrite	

※マグネット入りのみ For magnet installed type.