


DSP機能を搭載し、安定性・応答性・耐気泡性を向上。

変換器

(表示あり)

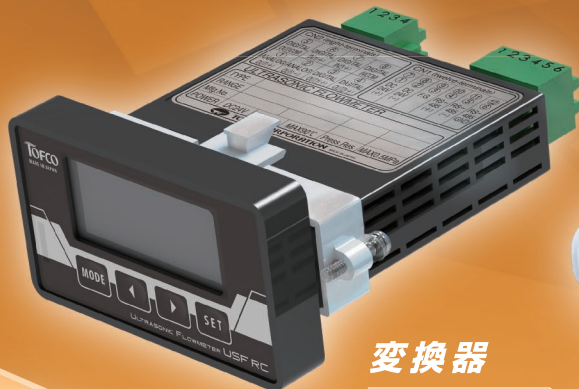


検出器



変換器


(表示なし)

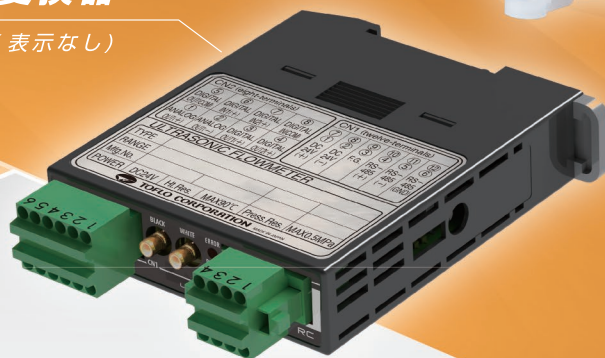

超音波流量計 USF500S

- 脱着式ケーブルで配線作業が容易
- 高温流体対応可能(Max. 200°C、高温仕様)
- マルチ通信(最多 31 台連結可能)
- 流体情報を設定することで粘性や温度の変化によって発生する精度ドリフトを任意で軽減可能

精度ドリフト補正 (補正前後の比較)

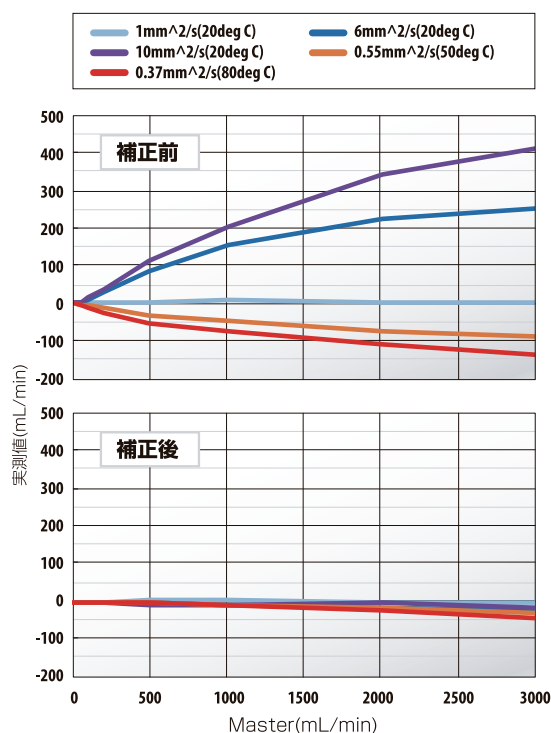

※補助機能であり精度を保証するものではありません

システム構成

