

ケミカルラインフィルタ

CF-LF



- PTFE多孔質フィルター使用。
- ポンプの目詰り予防に最適です。
- スリムな形状
- ゴミがフィルターの外側につくので、目視による確認が可能。汚れの状態を見ることができます。
- PTFE filter applied.
- Most useful for preventing pump from clogging.
- Slim shape.
- As dirt is deposited on outside of the porous filter, it enables us to confirm it. Contaminated condition can be seen.

注意 Caution 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
We cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

型式 Type selection 型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。


規格 Std.	接続口径 Connection size	オプション Option	特殊項目 For specialized item
CF-LF			
		PF	パーフロパッキン Perfluoro packing
	02		Rc 3/8"
	03		Rc 1/2"
	04		Rc 3/4"
	22		3/8" (φ9.53×6.33)
	23		1/2" (φ12.7×9.5)
	24		3/4" (φ19×15.8)
	29		特殊 For specialized piping *1
規格 Std.	最大孔径 Maximum Pore Size		
400	400μm		
250	250μm		

仕様 Specifications

使用最高圧力 Max. operating pressure	0.35MPa (G)
使用流体温度 Operating fluid temperature	Max. 50℃
使用環境温度 Ambient temperature	0~50℃

*ケミカルで御使用の場合、パッキン材質を確認下さい。(標準FKM)
*Please confirm packing material, when using chemicals. (Std. packing:FKM)

圧力損失データ Data on pressure loss

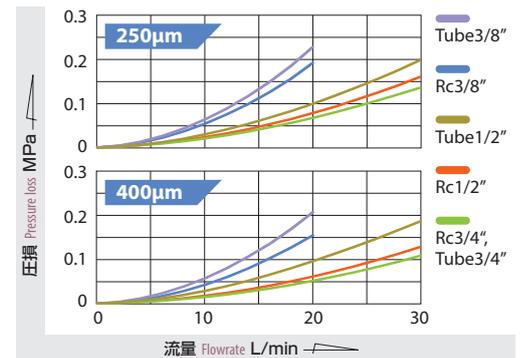

* 1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は弊社にお問合せ下さい。
* 1: For specialized items specify them at end of Type selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing

Rc接続タイプ Rc threaded connection

チューブ接続タイプ Tube type connection

規格寸法表 A table of dimensions

接続口径 Connection size	Rcd	A	B	E
02	3/8"	38	34	130
03	1/2"	38	34	130
04	3/4"	45	38	140

接続口径 Connection size	d	C	D
22	3/8"	50	230
23	1/2"	50	230
24	3/4"	60	250

材質 Materials

No.	名称 Names of parts	材質 Material	備考 Remarks
1	フィッティング Fitting	New PTFE	
2	Oリング O-ring	FKM	PF製作可 PF available
3	Oリング O-ring	FKM	PF製作可 PF available
4	パイプ Pipe	PFA	
5	パイプカバー Pipe cover	透明塩ビ Transparent PVC	
6	フィルター Filter	PTFE	