


ケミカルラインフィルター

CF-LF

- PTFE多孔質フィルター使用。
- ポンプの目詰り予防に最適です。
- スリムな形状
- ゴミがフィルターの外側につくので、目視による確認が可能。汚れの状態を見ることができます。

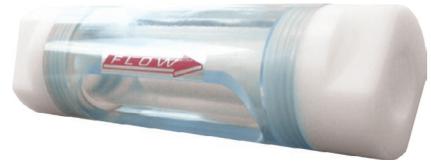

注意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。

型式


規格	接続口径	オプション	特殊項目
CF-LF			
		PF	パーフロパッキン
		02	Rc3/8
		03	Rc1/2
		04	Rc3/4
		22	3/8" (φ9.53×6.33)
		23	1/2" (φ12.7×9.5)
		24	3/4" (φ19×15.8)
		29	特殊 *1
規格			最大孔径
250			250μm

仕様

使用最高圧力	0.35MPa(G)
使用流体温度	Max. 50℃
使用環境温度	0~50℃

*ケミカルで御使用の場合、パッキン材質を確認下さい。(標準FKM)

圧力損失データ

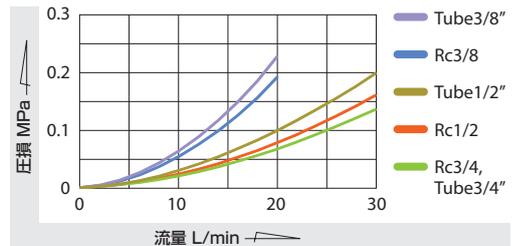

*1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。

構造図

Rc接続タイプ

チューブ接続タイプ

規格寸法表

Rc接続タイプ	接続口径	A	B	L
	Rc3/8	38	34	130
	Rc1/2	38	34	130
Rc3/4	45	38	140	

チューブ接続タイプ	接続口径	C	L
	3/8" (φ9.53×6.33)	50	230
	1/2" (φ12.7×9.5)	50	230
3/4" (φ19×15.8)	60	250	

材質

No.	名称	材質	備考
1	フィッティング	New PTFE	
2	Oリング	FKM	PF製作可
3	パイプ	PFA	
4	パイプカバー	透明塩ビ	
5	フィルター	PTFE	