

フィルター (ラインフィルター)

F-LG

- 汚れの状態が目視可能。
- パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
- スリムな形状



注意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。

型式


規格	形状	接続口径	オプション	特殊項目
F-LG	[]	[]	[]	[]
			FKM	パッキン：フッ素ゴム
			01	Rc1/4
			02	Rc3/8
			03	Rc1/2
			04	Rc3/4
			0	管用ネジRc接続
			9	特殊 *1
規格	メッシュ(相当)	目開き(μm)	フィルター	
50M	50	300	メッシュフィルター	
100M	100	150	メッシュフィルター	
150	150	100(相当)	多孔質フィルター	
300	300	50(相当)	多孔質フィルター	

仕様

使用流体	WATER
使用最高圧力	1.0MPa(G)
最高瞬間差圧 ※	0.5MPa
交換推奨差圧	0.1MPa
使用流体温度	Max. 60℃
使用環境温度	0~60℃

※ 最高使用差圧に達してから、30分間破損しない差圧です。(F-LG50M,100M)

圧力損失データ(WATER)

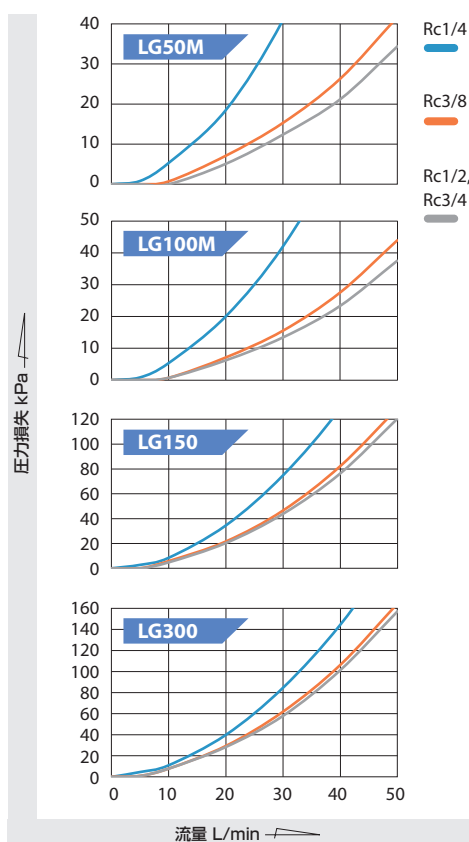

*1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。

構造図

