

フィルター (Y型ストレーナ)

F-YS

- パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
- 取り付けただままでフィルターの掃除ができます。
- マグネット入りタイプは鉄粉除去に最適です。
- Easily installed on the way to pipe line.
- Filter cleaning can be done while leaving it installed.
- Magnet installed type is most suitable for removing iron powder.



型式 Type selection



型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。

仕様 Specifications

BS

規格 Std.	マグネット Magnet	メッシュ Mesh size	材質 Material	特殊項目 For specialized item
F-YS	A		BS	
		0	60メッシュ Mesh	
		9	特殊 For specialized mesh *1	
		0	マグネット無し With no magnet	
		1	マグネット入り With magnet	
規格 Std.	接続口径 Connection size			
15	Rc 1/2"			
20	Rc 3/4"			
25	Rc 1"			

使用流体 Operating fluid	WATER,各種液体 Various liquid
使用最高圧力 Max. operating pressure	1.0MPa (G)
使用最高温度 Max. temperature	100℃
使用環境温度 Ambient temperature	0~100℃

SUS

規格 Std.	マグネット Magnet	メッシュ Mesh size	材質 Material	特殊項目 For specialized item
F-YS			SUS	
		0	60メッシュ Mesh	
		9	特殊 For specialized mesh *1	
		0	マグネット無し With no magnet	
		1	マグネット入り With magnet	
規格 Std.	接続口径 Connection size			
8	Rc 1/4"	20	Rc 3/4"	
10	Rc 3/8"	25	Rc 1"	
15	Rc 1/2"			

規格寸法 A table of standard dimensions

BS


規格 Std.	Rcd	L	(H)	X	Y
15	Rc 1/2"	75	(53)	29	21
20	Rc 3/4"	90	(64)	35	24
25	Rc 1"	110	(77)	43	30

SUS

規格 Std.	Rcd	L	(H)	X	Y
8	Rc 1/4"	65	(50)	21	17
10	Rc 3/8"	70	(50)	23	17
15	Rc 1/2"	85	(60)	29	19
20	Rc 3/4"	100	(65)	35	22
25	Rc 1"	115	(77)	43	27

*1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は弊社にお問合せ下さい。
他のメッシュサイズも製作可能です。ご相談ください。BS:40, 80, 100。SUS:20, 30, 40, 80, 100。
*1: For specialized items specify them at end of Type selection in order. For details, consult us with your specification.
Other mesh sizes are available such as the following. For BS: 40, 80, 100. For SUS: 20, 30, 40, 80, 100.

構造図 Structural drawing

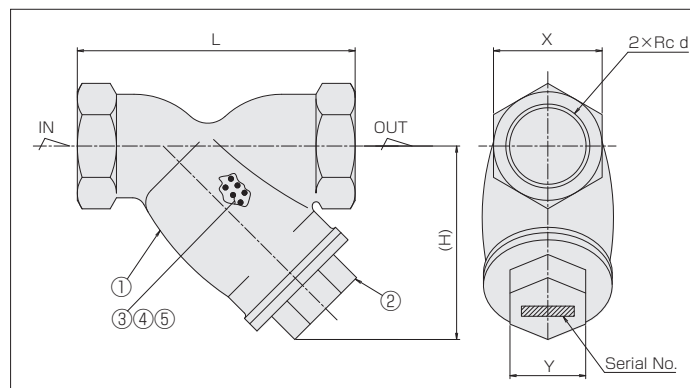

材質 Materials

No.	名称 Names of parts	BS	SUS
1	ボディ Body	CAC406	SCS13
2	キャップ Cap	CAC406	SCS13
3	メッシュフィルター Mesh filter	SUS304	
4	パッキン Packing	PTFE	
5	マグネット Magnet ※	フェライト Ferrite	

※マグネット入りのみ For magnet installed type.