## 流量計測マニホールド(面積式流量計)


# TPS25-A

## **TOFPINE**

- 警報の取付が可能なスプリング付面積式流量計を搭載した トフパインシリーズです。
- ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
- 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
- 設計工数、作業工数を削減いたします。



#### 型式

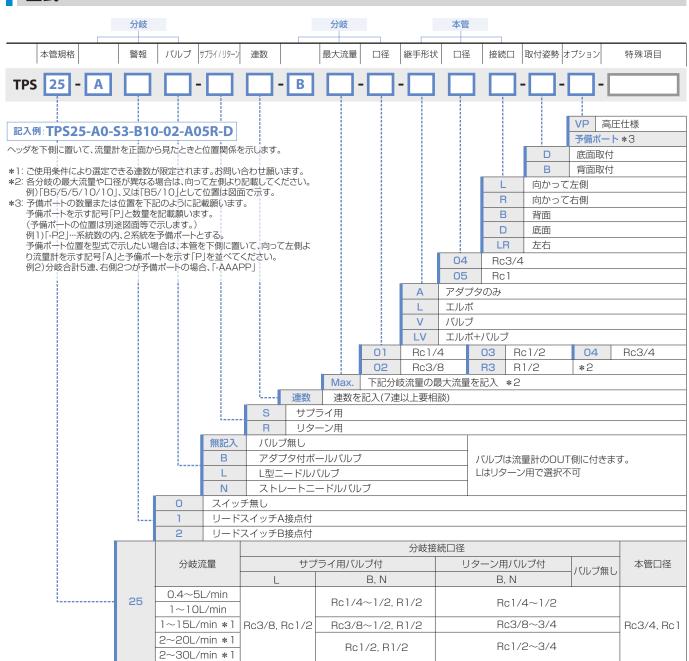

# 仕様

規格	標準	VP
流量精度	±5% of F.S.	
使用最高圧力	0.5MPa(G)	1 MPa(G)
使用流体温度	Max. 100℃ (警報付: Max. 50℃)	
使用環境温度	0~50℃ (結露なきこと)	
接点方法	A接点(設定値以上クローズ)	
	B接点(設定値以下クローズ)	
接点容量	DCO~24V	
	Max. 0.2A	
ケーブル長	50cm(AWG 24)	

### 構造図

