


配線



パルス出力

線色	内容
黒	パルス出力
青	GND
茶	DC12~24V

アナログ+パルス出力

線色	内容
黒	アナログ出力
青	GND
茶	DC+24V
白	パルス出力
灰	設定用 ※

※接続しないでください。


LED表示

2種類のLEDを搭載


- 赤色LED：電源インジケータ
 - 点灯：電源ON
 - 消灯：電源OFF
- 緑色LED：流量インジケータ
 - 点灯 or 点滅：流量測定中
 - 消灯：流量測定範囲外、測定異常

構造図


VK-TR05/10 (Rc type)

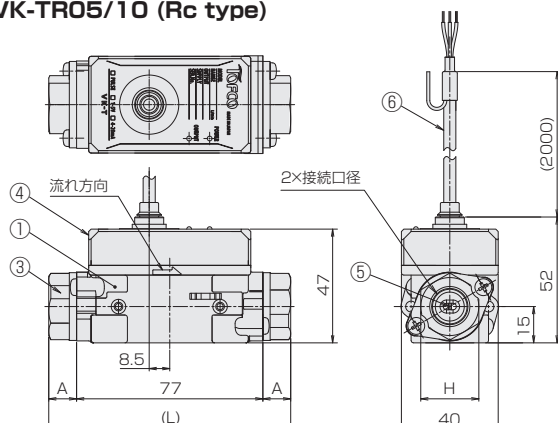


VK-TR05/10 (R type)

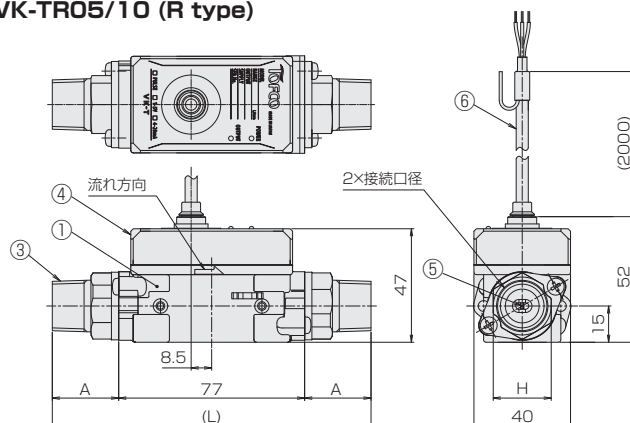


VK-TM20 (Rc type)

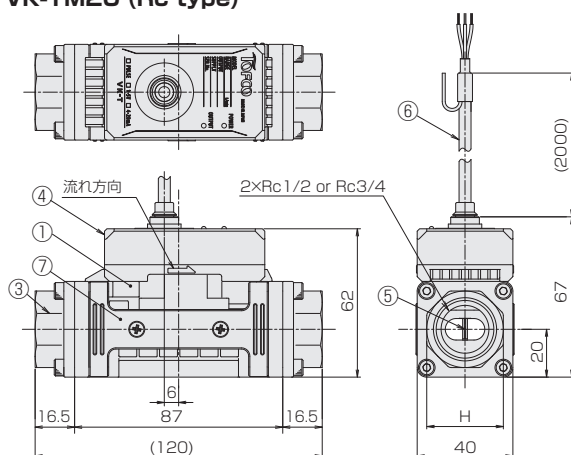

VK-TM20 (R type)

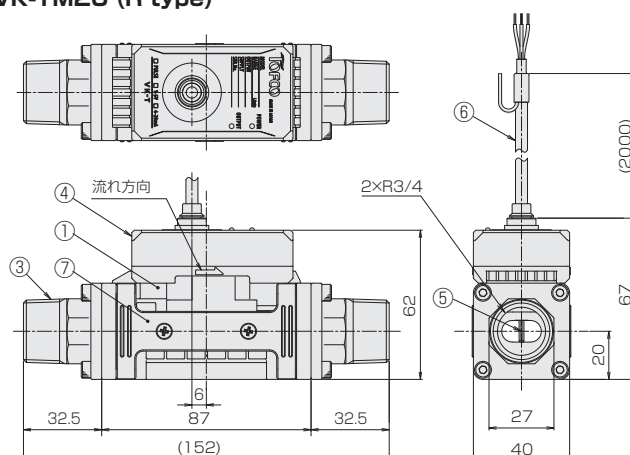

VK-TM25 (Rc type)

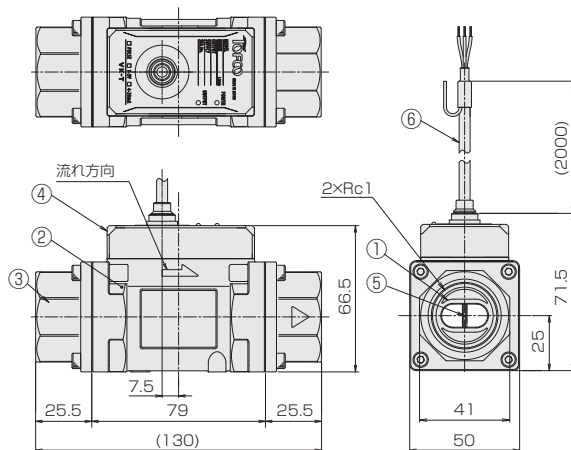

規格寸法

型式	接続口径	L	A	H
VK-TR	Rc1/4, 3/8	100	11.5	24
	Rc1/2	112	17.5	26
	R3/8	129	26	19
	R1/2	132	27.5	24

型式	接続口径	H
VK-TM20	Rc1/2	27
	Rc3/4	32

材質

No.	名称	材質	備考
1	ボディ	PPS	渦発生体含む
2	ケース	ADC12	
3	アダプタ	SCS13 / PPS *	* 樹脂アダプタ仕様
4	カバー	PPS	
5	センサホルダー	PPS	
6	ケーブル	-	AWG 26
7	プレート	ADC12	
-	Oリング	FKM	