PRODUCTS GUIDE 2023 流量計・周辺パーツ 総合カタログ 正誤表

PRODUCTS GUIDE 2023 流量計・周辺パーツ 総合カタログに下記の誤りがございました。
訂正させて頂きお詫び申し上げます。
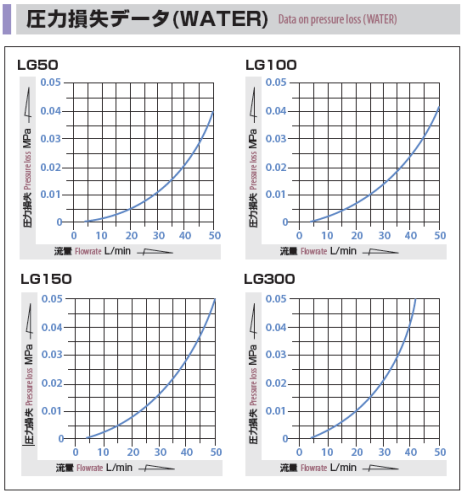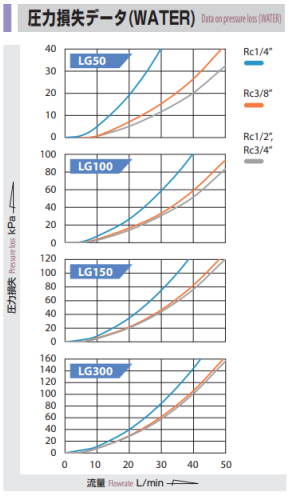
ページ	型式	誤	正
011	FM-PZ	■構造図　パネルカット　PZ50 スイッチ付 パネル前面取付:150と185の寸法	■構造図　パネルカット　PZ50 スイッチ付 パネル前面取付:**112と150**
015	FM-PX25	■光電センサ仕様　消費電流 20mA以下	■光電センサ仕様　消費電流 **投光:15mA以下、受光:22mA以下**
062	MH-FLC600	■構造図 (190.2)、(5.6)、27の寸法 ■規格寸法のFLC接続口径(OUT) R1/2のW2:129.7とW3:49	■構造図 **(189.4)、(6.7)、26.5** ■規格寸法のFLC接続口径(OUT) R1/2のW2:**135.7**、W3:**55**
112	TP-H	■材質 No.2のボディの材質:SCS13, POM / PPS No.3の軸受けの材質:アルミナ No.4のシャフトの材質:アルミナ No.4のシャフトの備考:Max.5L/min:SUS316	■材質 No.2のボディの材質:**SCS13** No.3の軸受けの材質 **HC20:POM** **HC30:アルミナ** No.4のシャフトの材質 **HC20:SUS316** **HC30:アルミナ** No.4のシャフトの備考:**削除**
127	UTF-P	■構造図　材質　No.1のボディ SUS304 ■構造図　材質　No.4の整流板 SUS304	■構造図　材質　No.1のボディ **SUS316** ■構造図　材質　No.4の整流板 **SUS316(L)**
133	FF-S (G type)	■配線 G9ET type:AWG26, 22	■配線 G9ET type:AWG26, **24**
145	FM-PZ	■構造図　パネルカット　PZ50 スイッチ付 パネル前面取付:150と185の寸法	■構造図　パネルカット　PZ50 スイッチ付 パネル前面取付:**112と150**
223	FCV-C	■材質 No.3のグランド:PPS No.5の基板カバー取付ネジ:PPS	■材質 No.3のグランド:**PBT** No.5の基板カバー取付ネジ:**PEEK**
239	FM-PF (Custom type)	■構造図　材質　No.7のバックプレート PVC	■構造図　材質　No.7のバックプレート **PMMA**
241	FM-PF (Excel type)	■光電センサ仕様　電源電圧 DC12V ±10% or 24V ±10% MAX.80mA	■光電センサ仕様　電源電圧 DC12V ±10% or 24V ±10% ■光電センサ仕様　**消費電流** **投光:12mA以下、受光:22mA以下**
242	FM-PF (Excel type)	■構造図　材質　No.2のグランド PCTFE ■構造図　材質　No.3のハンドル PF200:PCTFE、その他:PP	■構造図　材質　No.2のグランド **PF200/300:ETFE、PF400/500:PCTFE** ■構造図　材質　No.3のハンドル **PF200/300:ETFE、PF400/500:PP**
250	F-LG